



Auger extension (optional);
 Prolongement de vis (optional);
 Schnecke verlängerung (optional);



Flashing light (optional);
 Clignotant (optional);
 Blinklicht (optional);



Oil distribution board (optional);
 Cadre de distribution de l'huile (optional);
 Ölsteuerung (optional);



Hydraulic lifting and parking foot (optional);
 Pied de levage et stationnement hydraulique (optional);
 Hydraulischer Hebe- und Abstellfuß (optional);



Hydraulic engine (optional);
 Actionnement hydraulique (optional);
 Hydraulischer Betrieb (optional);



Overhead safety handrail (optional);
 Garde-fou supérieure de sécurité (optional);
 Oberes Sicherheitsgelenker (optional);



Agritech also provides a range of large volume tanks to be assembled on the truck platforms. This tank is the ideal solution for large breeding farms or small feed mills and can be used wherever tractors are not available, just using the farm trucks.
 The extracting screw conveyor works with an hydraulic system which is operated by an internal-combustion engine with reduction gear, assembled on the tank.
 The standard discharge height of the screw conveyor is about 8,5 m. On request, we can provide longer screw conveyors.

Agritech livre aussi une gamme de citernes de grande taille à monter sur le plate-formes des camion. Ce model de citerne est indiqué pour les grandes entreprises d'élevages et pour les petits usines d'aliments pour animaux et peut être utilisée sans l'aide d'un tracteur, en utilisant les camions disponibles sur la ferme. La vis extractrice à fonctionnement hydraulique est actionné par un moteur à explosion et par son réducteur, qui sont montés sur la citerne. L'hauteur de déchargement de la vis standard est au peu près 8,5 m. Sur demande on peut fabriquer des vis plus longues.

Agritech liefert auch eine Reihe von Großraumtanks zum nachträglichen Aufbau auf LKW-Pritschen. Dieser Tank eignet sich für große Zuchtbetriebe oder für kleine Futterbetriebe und kann ohne Traktor benutzt werden, sondern einfach in Kupplung mit den auf dem Betrieb verfügbaren LKWs. Die hydraulische Betätigung der Austragsschnecke wird von einem Getriebeverbrennungsmotor ermöglicht, der am Tank montiert ist. Die Abladehöhe der Schnecke in der Standardausführung ist ca. 8,5 m. Nach Anfrage kann man auch längere Schnecken bauen.

MOD.	CAPACITY	WIDTH	LENGTH	HEIGHT	PAYLOAD
MOD.	CAPACITÉ	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	PORTÉE
MOD.	VOLUME	BREITE	LÄNGE	HÖHE	GEWICHTRAG
	mc.	mt.	mt.	mt.	Ton. 0,6xmc.
AF 16	16	2,30	4,50	2,75	9,6
AF 20	21	2,50	4,50	3,00	12,6
AF 27	27	2,50	6,00	3,00	16,2

AGRITECH s.r.l.
 Via Rimembranze, 7 - 25012 CALVISANO (BS) ITALY
 Tel. + 39 030 9968222 r.a. - Fax + 39 030 9968444
www.agritech.it - agritech@agritech.it



Distributor



AGRITECH

TRUCK TANKS - CITERNES A CHARIOT
FAHRBARE TANKS

✚ Agritech builds and supplies a range of feed distribution carts of small size that are suitable for the transport of different agricultural products. They are particularly indicated for the distribution of feed to game or other free ranging animals, for the transport of granular fertilizer and the handling of corn.

The loading is effected through the top and the discharge occurs by a side screw conveyor, which is operated by the tractor PTO. The screw conveyor can be assembled either at the front or at the back of the cart and the inclination is adjusted by hand. On request, we can provide a hydraulic cylinder for the lifting up of the conveyor.

🇫🇷 Agritech fabrique et livre une gamme de remorques distributrice de petites dimensions pour le transport de différents produits agricoles. Elles sont particulièrement indiqués pour la distribution d'aliment au gibier et autres animaux au pâturage, pour le transport d'engrais et des grains. Le chargement est effectué par l'hauf et le déchargement se passe par une vis sans fin en position latérale, actionnée par le joint de cardan de la tractrice agricole. Cette vis peut être montée soit dans la partie antérieure, soit dans la partie postérieure du remorque et on la règle manuellement. Sur demande, on peut monter un cylindre hydraulique pour le levage de la vis.

🇩🇪 Agritech fabriziert und liefert eine Vielfalt von kleinen Futterwagen für den Transport verschiedener Produkte im Agrarbereich. Sie eignen sich insbesondere für die Beförderung von Mischfutter an das Wild und an andere freilaufende Tiere, von Düngemittel, und für die Getreidehandlung. Die Beschickung erfolgt von oben und die Austragung erfolgt über eine Seitenschnecke, die über ein Kardangelenk vom Traktorstromabnehmer angelassen wird. Diese Schnecke kann sowohl am Vorderteil wie auch am Hinterteil des Wagens gebaut werden und wird manuell verstellt. Nach Anfrage kann ein hydraulischer Zylinder für das Heben der Schnecke montiert werden.




MOD. MOD. MOD.	CAPACITY CAPACITÉ VOLUME mc.	WIDTH LARGEUR BREITE mt.	LENGTH LONGUEUR LÄNGE mt.	HEIGHT HAUTEUR HÖHE mt.	PAYLOAD PORTÉE GEWICHTRAG Ton. 0,6xmc.
AD 2	2	1,4	2,22	1,35	1,2
AD 3	3	1,5	2,60	1,55	1,8
AD 4	4	1,7	3,00	1,65	2,4

✚ Agritech supplies a series of truck tanks in pressed steel plate, which are very suitable for the transport of animal feed and cereals. The screw conveyor for feed extraction is operated by an hydraulic system connected to the tractor. The screw conveyor can turn 360° and the height of the outlet from earth ranges from mt 3,0 to mt 8,50.

🇫🇷 Agritech produit une série de citernes à chariot construites avec une tôle en acier étampé, elles sont idéales pour le transport du fourrage des animaux et des céréals. La vis sans fin d'extraction marche avec un système hydraulique connecté au tracteur. La rotation de la vis sans fin est de 360 degrés, l'hauteur de déchargement va de 3 metres à 8,50 metres.

🇩🇪 Agritech stellt eine Reihe von fahrbaren Tanks aus gepresstem Stahlblech her, die sich besonders für die Beförderung von Tierfutter und Getreide eignen. Die Entnahmeschnecke wird durch ein dem Traktor verknüpftes hydraulisches System betrieben. Die Entnahmeschnecke kreist um 360° und die Entfernung des Auslaufes vom Boden geht von mt 3,0 bis zu mt 8,50.

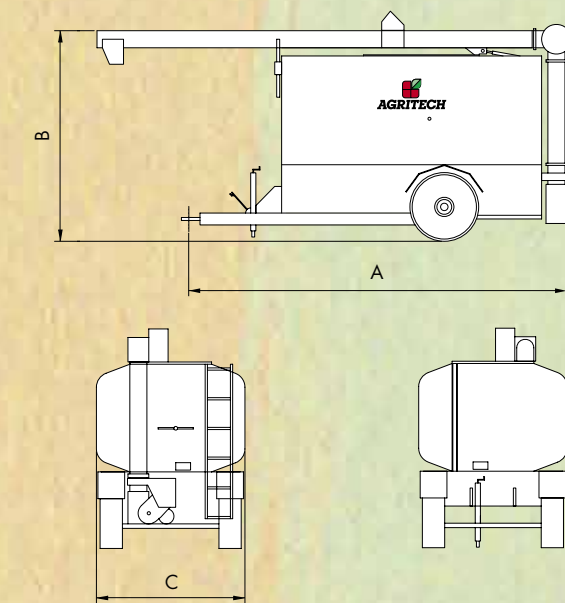

MOD. MOD. MOD.	CAPACITY CAPACITÉ VOLUME mc.	C WIDTH LARGEUR BREITE mt.	A LENGTH LONGUEUR LÄNGE mt.	B HEIGHT HAUTEUR HÖHE mt.	PAYLOAD PORTÉE GEWICHTRAG Ton. 0,6xmc.
AG 06	6	2,00	4,45	2,40	3,6
AG 08	8,5	2,00	4,95	2,75	5,1
AG 10	10,5	2,00	5,45	2,90	6,3
AG 12	12	2,22	5,45	3,05	7,2
AG 14	14	2,22	5,95	3,10	8,4
AG 16	16	2,30	5,95	3,15	9,6
AG 20	21	2,50	6,15	3,40	12,6
AG 27	27	2,50	7,85	3,6	16,2

